



Вертикальний переріз

Manusa Activa, стулки Autodoors

Manusa Activa, цільноскляні стулки

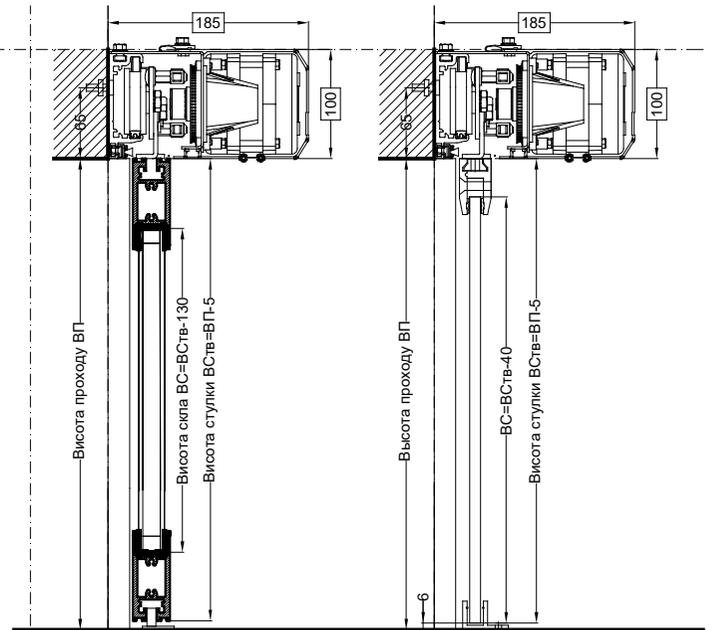


Горизонтальний переріз

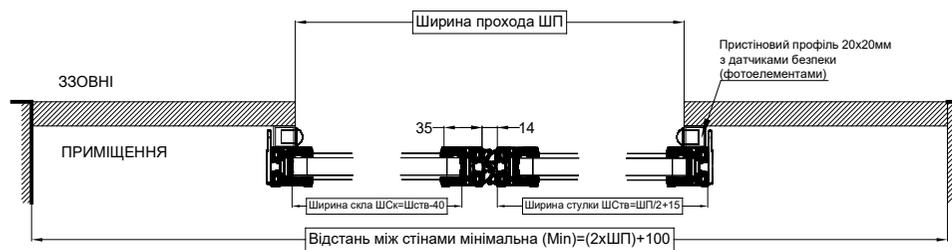


Технічні параметри

Максимальна ширина відкриття для 2-стулкових дверей, мм	2000
Мінімальна ширина відкриття для 2-стулкових дверей, мм	900
Максимальна рекомендована висота дверної стулки, мм	3000
Максимальна вага стулки для 2-стулкових дверей, кг	90

Нижні направляючі

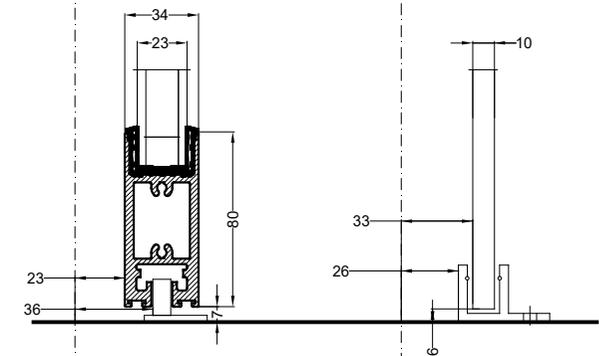


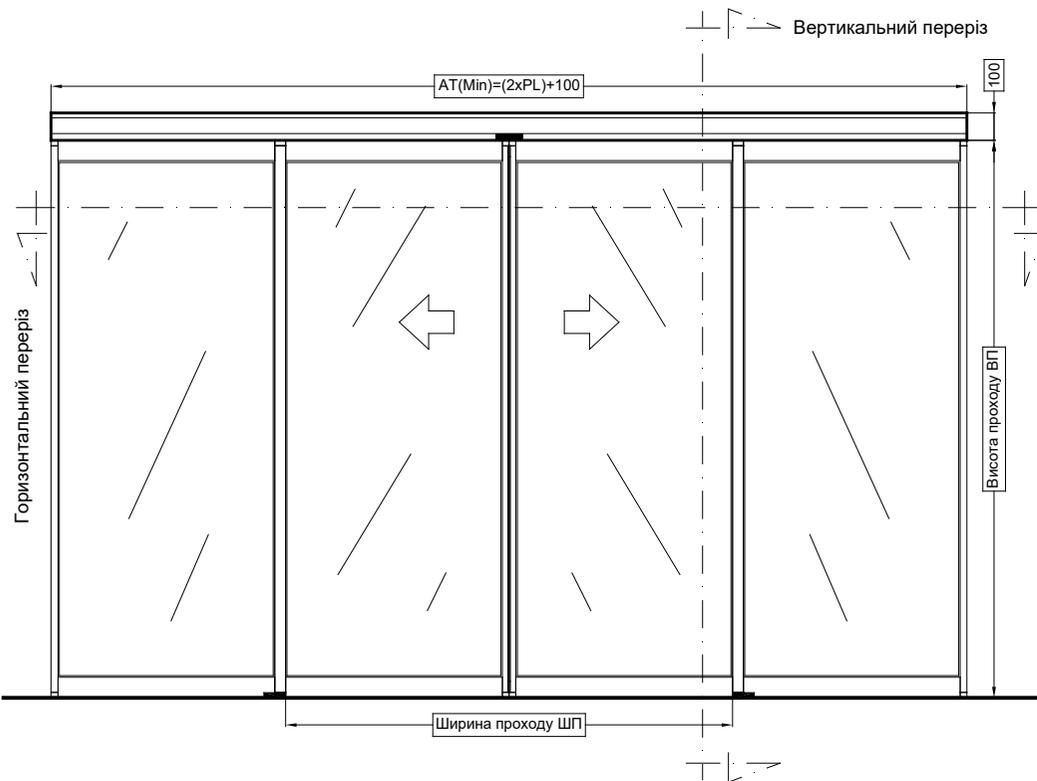

Вертикальний переріз


Бокове кріплення привода

Кріплення на металевий закладний профіль

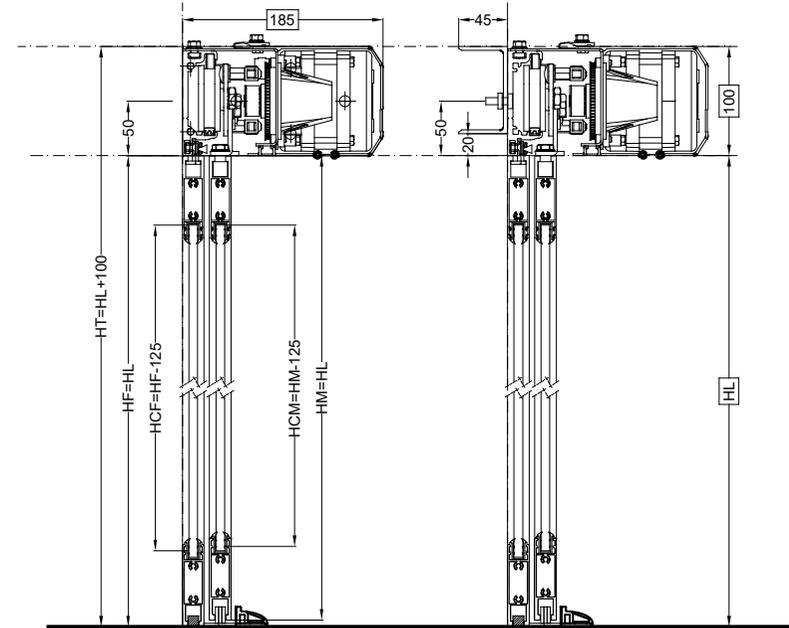

Нижня направляюча

Укріплена нижня направляюча

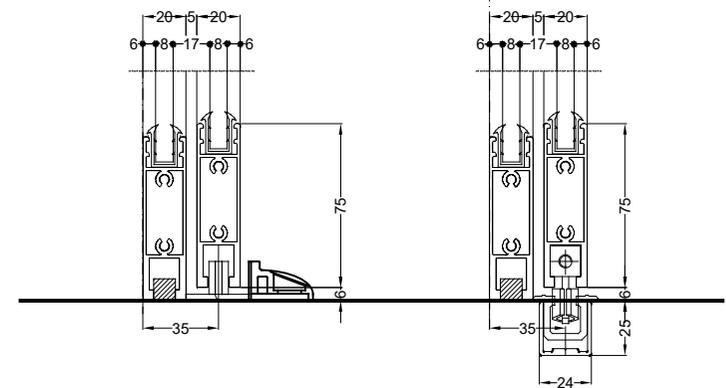


Горизонтальний переріз






Технічні параметри

Максимальна ширина відкриття для 2-стулкових дверей, мм	2000
Мінімальна ширина відкриття для 2-стулкових дверей, мм	900
Максимальна рекомендована висота дверної ступки, мм	3000
Максимальна вага ступки для 2-стулкових дверей, кг	90

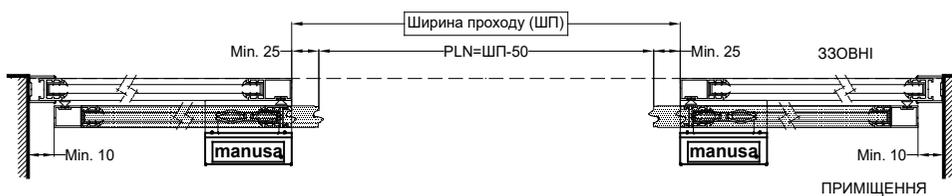


Вертикальний переріз

Manusa Activa, ступки Autodoors

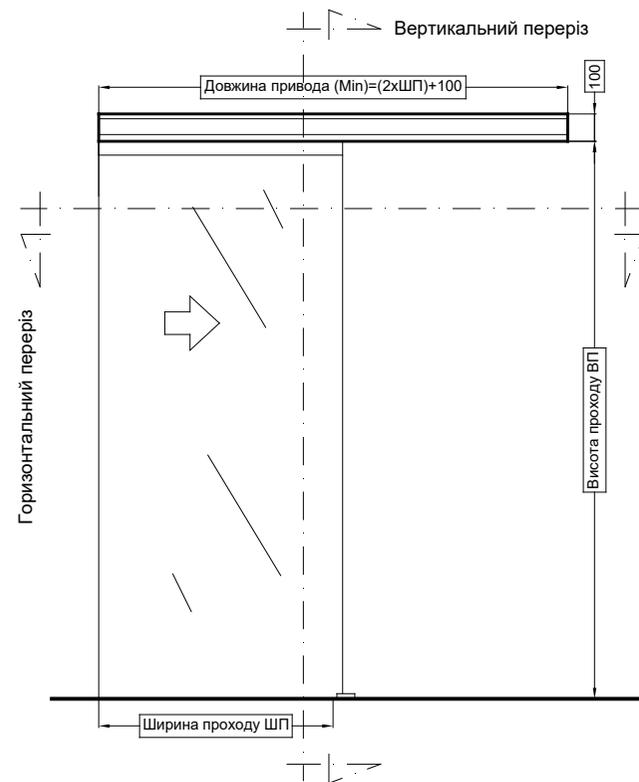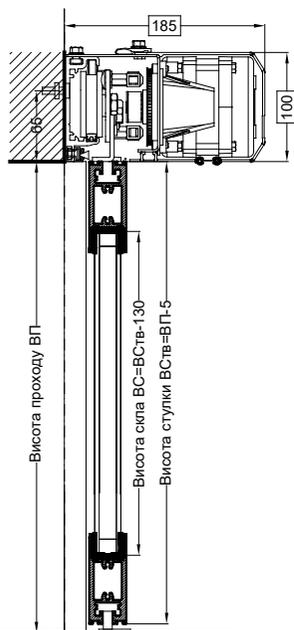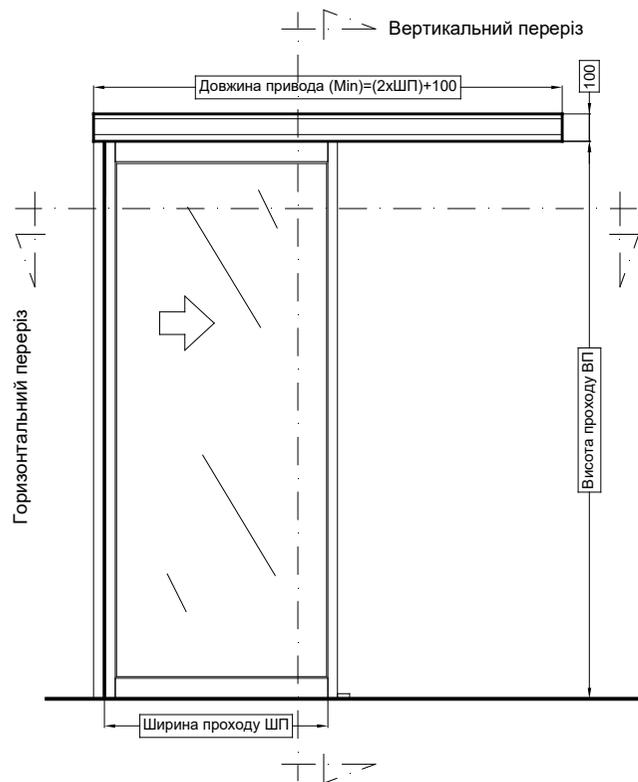


Вертикальний переріз


Manusa Activa, цільноскляні ступки

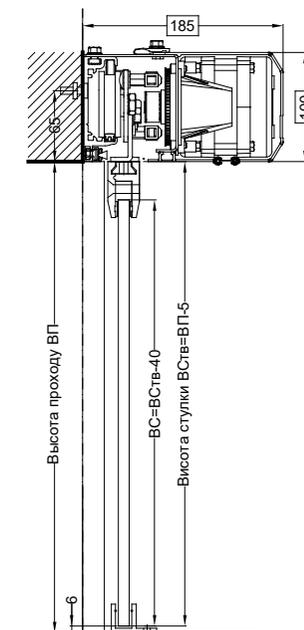

Горизонтальний переріз

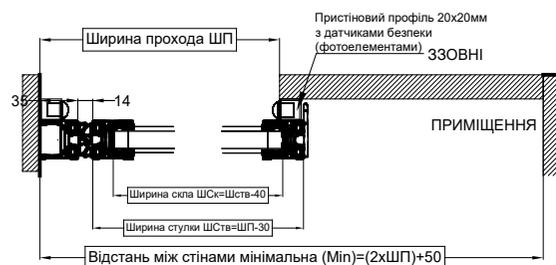


Нижні направляючі

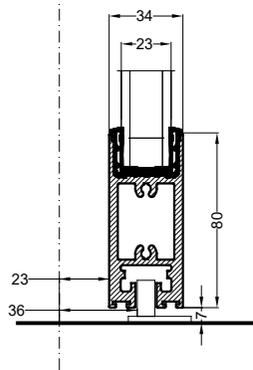

Горизонтальний переріз



Нижні направляючі



Технічні параметри

Максимальна ширина відкриття для 1-ступкових дверей, мм	1400
Мінімальна ширина відкриття для 1-ступкових дверей, мм	500
Максимальна рекомендована висота дверної ступки, мм	3000
Максимальна вага ступки для 1-ступкових дверей, кг	120